



## G-BH2

### Datenblatt 2BH2 0780-2

#### Seitenkanalverdichter mit IE2-Motoren

IE2




CEC US



#### Kennlinien

#### Betrieb als Vakuumpumpe

#### Betrieb als Kompressor

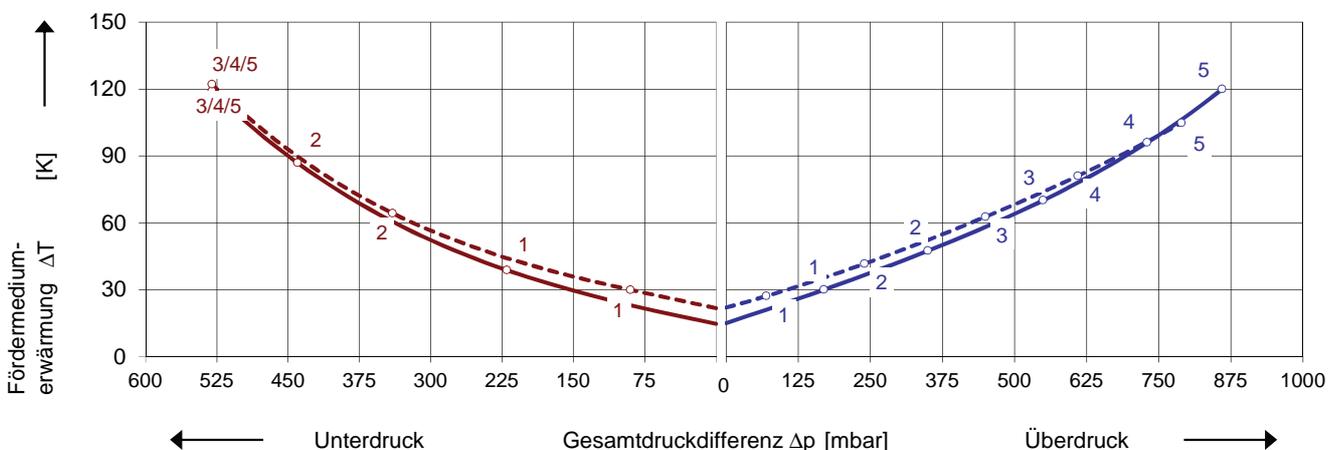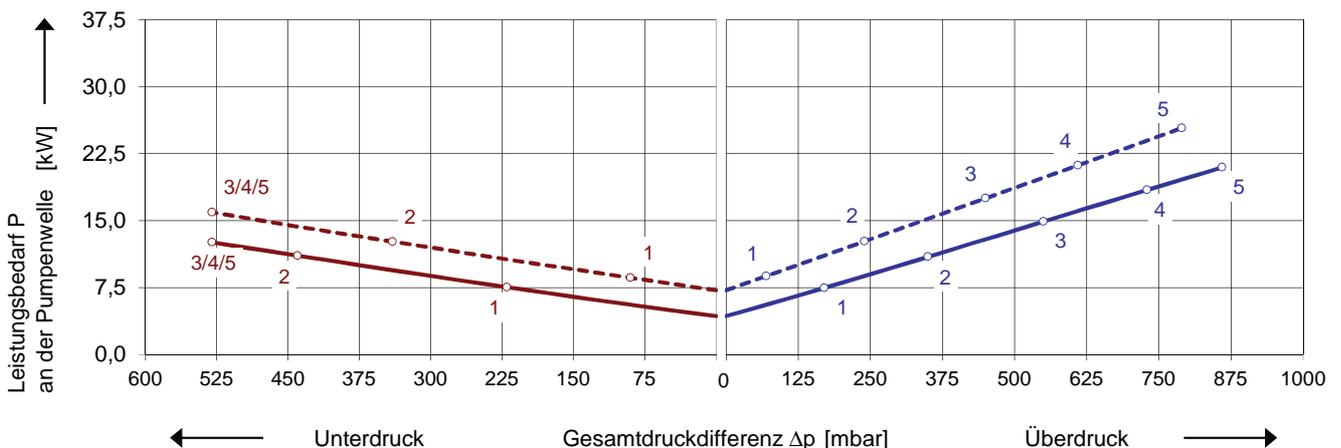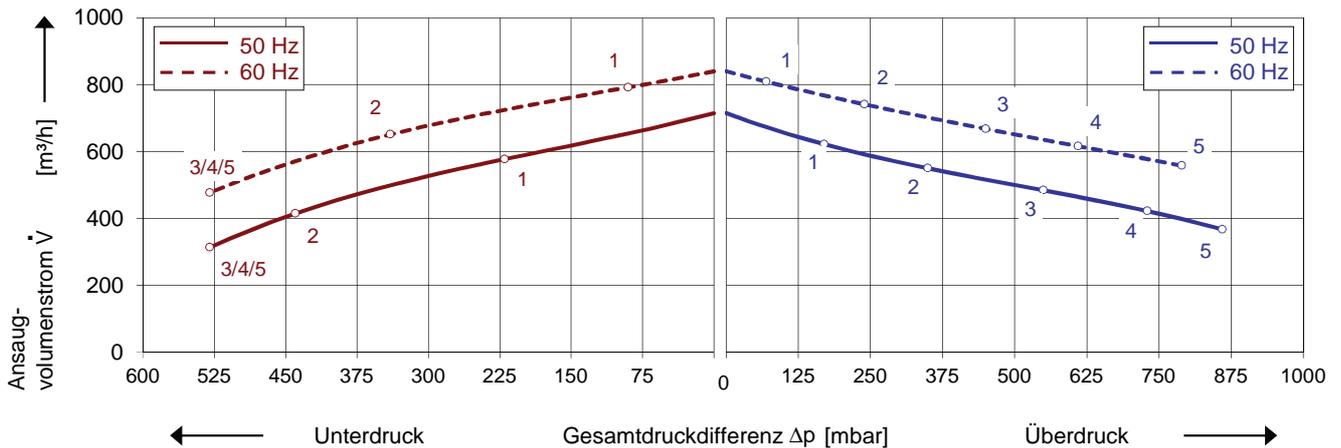

Die Kennlinien gelten für Fördermedium Luft von 15 °C und Atmosphärendruck von 1013 mbar mit einer Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die maximal im Dauerbetrieb zulässigen Gesamtdruckdifferenzen gelten bis zu einer Ansaug- und Umgebungstemperatur von 25 °C. Bei anderen Bedingungen bitten wir um Rücksprache.

Jeder G-BH Typ kann als Vakuumpumpe und/oder als Kompressor im Dauerbetrieb im gesamten angegebenen Kennlinienbereich eingesetzt werden. Die Antriebsmotoren sind standardmäßig in Schutzart IP 55 und Isolierstoffklasse F ausgeführt. Die Verdichter sind nach UL und CSA approbiert.

# Auswahl- und Bestelldaten

## Typ 2BH2 0780-2

Nr.	Fre- quenz  Hz	Bemessungs-			Max. Differenzdruck <sup>2)</sup>		Schalldruck- pegel <sup>3)</sup>  dB(A)	Gewicht ca.  kg	Bestell-Nr.
		Spannung <sup>1)</sup>  V	Strom  A	Leistung  kW	Vakuum	Verdichter			
					mbar				
<b>IE2 3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 1450 und CNA/CSA 22.2 No 68-09 (certificate number E225239)</b>									
1	50	400 Δ / 690 Y	13,4 Δ / 7,7 Y	7,5	-220	170	73	171	2BH20780-2AAPN7-AA
	60	460 Δ	13,1 Δ	8,6	-90	70	77		
2	50	400 Δ / 690 Y	19,7 Δ / 11,4 Y	11,0	-440	350	73	197	2BH20780-2AAPP7-AA
	60	460 Δ	19,5 Δ	12,6	-340	240	77		
3	50	400 Δ / 690 Y	26,5 Δ / 15,4 Y	15,0	-530	550	73	208	2BH20780-2AAPQ7-AA
	60	460 Δ	26,5 Δ	17,3	-530	450	77		
4	50	400 Δ / 690 Y	32,0 Δ / 18,5 Y	18,5	-530	730	73	223	2BH20780-2AAPR7-AA
	60	460 Δ	32,0 Δ	21,3	-530	610	77		
5	50	400 Δ / 690 Y	39,0 Δ / 22,5 Y	22,0	-530	860	73	261	2BH20780-2AAPS7-AA
	60	460 Δ	38,0 Δ	24,5	-530	790	77		
<b>IE2 3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 1450 und CNA/CSA 22.2 No 68-09 (certificate number E225239)</b>									
1	50	500 Δ	10,7 Δ	7,5	-220	170	73	171	2BH20780-2AAPN5-AA
	60	575 Δ	10,5 Δ	8,6	-90	70	77		
2	50	500 Δ	15,8 Δ	11,0	-440	350	73	197	2BH20780-2AAPP5-AA
	60	575 Δ	15,6 Δ	12,6	-340	240	77		
3	50	500 Δ	21,5 Δ	15,0	-530	550	73	208	2BH20780-2AAPQ5-AA
	60	575 Δ	21,0 Δ	17,3	-530	450	77		
4	50	500 Δ	25,5 Δ	18,5	-530	730	73	223	2BH20780-2AAPR5-AA
	60	575 Δ	25,5 Δ	21,3	-530	610	77		
5	50	500 Δ	31,5 Δ	22,0	-530	860	73	261	2BH20780-2AAPS5-AA
	60	575 Δ	30,5 Δ	24,5	-530	790	77		

- Bei Betrieb am Frequenzumrichter ist zu beachten, dass das Standard-Isoliertesystem der Motoren nur für Umrichter-Eingangsspannungen bis 460 V geeignet ist.
- Für die Differenzdruckbegrenzung stehen als Zubehör Vakuum- / Druckbegrenzungsventile zur Verfügung.
- Messflächenschalldruckpegel nach EN ISO 3744, gemessen an einem gleichwertigen Aggregat in 1 m Abstand bei mittlerer Drosselung, angeschlossenen Leitungen, ohne Vakuum- / Druckbegrenzungsventil, Toleranz ±3 dB (A).

Alle G-BH erfüllen die Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen) und 2006/95/EG (Niederspannung) sowie die Norm EN 60034-1 "Drehende elektrische Maschinen".

Die Motoren sind nach EN 60 034-1 / -2 / -30 (IEC 60034) und Wärmeklasse F ausgeführt.

Die Spannungstoleranz beträgt +/- 5 % für 1- Motoren und 3- Spannungsbereichs-Motoren. Die Spannungstoleranz beträgt +/- 10 % für 3- Festspannungs-Motoren.

Die Frequenztoleranz beträgt max. +/- 2 %.

## Motoren für andere Netzspannungen

Spannungsbereich		Festspannung		FU	UL <sup>us</sup>		
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	87 Hz	60 Hz		2BH20780-2AA □ . □ -AA
					Δ	Y	
<b>3~</b>		<b>IE2 3~</b>					
180 - 240 V Δ / 310 - 415 V Y 450 - 550 V Y	200 - 275 V Δ / 345 - 480 V Y 520 - 600 V Y	200 V Δ / 345 V Y 500 V Y	230 V Δ / 400 V Y 575 V Y		•	•	P 1
450 - 550 V Δ	520 - 600 V Δ	500 V Δ	575 V Δ		•	•	P 3
200 - 260 V Δ / 350 - 450 V Y	230 - 290 V Δ / 400 - 500 V Y	230 V Δ / 400 V Y	265 V Δ / 460 V Y	400 V Δ	•	•	P 5
350 - 450 V Δ / 610 - 725 V Y	400 - 500 V Δ / 690 - 725 V Y	400 V Δ / 690 V Y	460 V Δ		•	•	P 6
							P 7

Änderungen, insbesondere der Kennlinien, Werte und Gewichte bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver

**Gardner  
Denver**

Your Ultimate Source for Vacuum and Pressure

**Gardner Denver Deutschland GmbH**

Industriestraße 26  
97616 Bad Neustadt - Germany

Tel.: +49 9771 6888-0  
Fax: +49 9771 6888-4000

www.gd-elmorietschle.de • er.de@gardnerdenver.com

**Gardner Denver Schopfheim GmbH**

Roggenbachstraße 58  
79650 Schopfheim - Germany

Tel.: +49 7622 392-0  
Fax: +49 7622 392-300